



Toute la vapeur est récupérée avant l'ouverture de la porte

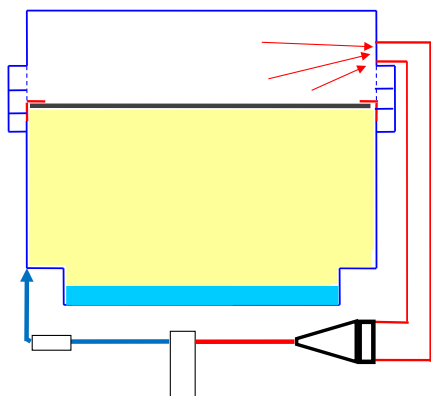

AVANTAGES

- Réduction massive de la consommation
- Grande réduction des fumées
- Odeur moyenne réduite
- Durée du cycle réduit
- Temps d'arrêt réduits

RETOUR SUR INVESTISSEMENT IMPORTANT !

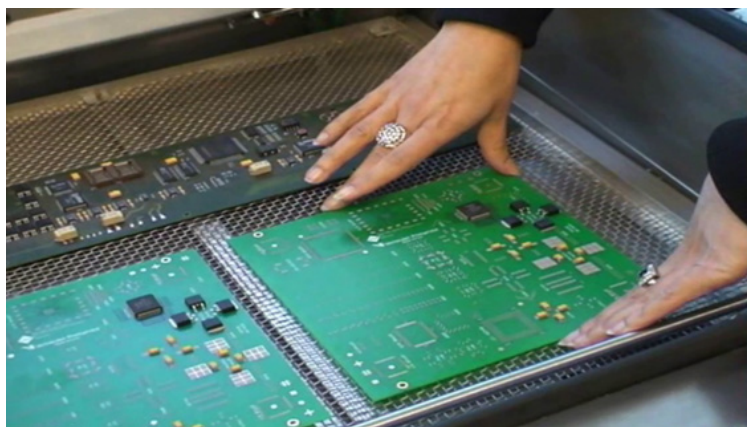

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions max du PCB	500 x 500 x 60 mm
Chargement max	2 Kg
Contenance du medium	5 Kg
Dimensions (L x l x H)	830 x 775 x 1140 mm
Puissance installée	3,5 KW / H
Raccordement électrique	3 x 400 V + N / 50 Hz

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Medium (fluide) HS260 - 5 kg	V800093
Medium (fluide) HS240 - 5 kg	V800094
Medium (fluide) XS 235 - 5 kg	V800095
Medium (fluide) LS 230 - 5 kg	V800096
Medium (fluide) LS 200 - 5 kg	V800108
Cadre universel pour VS-500 HD - double face	V800100
Détection automatique du point de consigne du Galden® pour VS-500	V800105
Mise à jour logiciel - par mise à jour hors frais de déplacement - pour VS-500	V800107

