

LA FILTRATION FILTRATEC by CIF



Télécommande à distance de série

LES STATIONS AUTONOMES DE LA GAMME FILTRATEC

2 stations de base sont disponibles :

- La station d'extraction/filtration Filtratec-F pour les fumées de soudure & solvants
Convient pour toutes les applications dans le domaine du câblage électronique.
- La station d'extraction / filtration FILTRATEC-A pour les vapeurs d'acides & solvants.
Convient notamment pour les machines à graver utilisant du perchlorure de fer.

Chaque station comprend de série un filtre HEPA - Neutrafil, 2 vitesses, une turbine puissante et très silencieuse (52 dbA). Une commande à distance marche/arrêt sans fil est livrée de série pour les deux modèles.



	FILTRATEC-F	FILTRATEC-A
Modèle 2 SORTIES	I51025.1	I51023.1
Modèle 1 SORTIE	I51060.1	I51065.1
Turbine puissante	255 m3/h	
Efficacité du microfiltre (HEPA)	>99.98 %	
Efficacité du filtre à gaz (Neutrafil)	> 95 %	
Télécommande M/A de série	Oui	
2 vitesses d'aspiration	de série	
Recommandé pour des fumées de soudure	Oui	
Recommandé pour vapeurs acides	Non	Oui
Recommandé pour solvants	Oui	
Niveau sonore à 1 mètre	< 52 dbA	
Dimensions ext. L x l x H	307 x 307 x 410 mm	
Masse nette	10 Kg	
Puissance	140 W	
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	
Filtre de rechange	I54061	I54060

- Filtre HEPA, efficacité > 99,98 %
- Très silencieuse < 52 dbA
- Filtre se changeant très rapidement
- Polyvalence; fumées, solvants & acides
- Pour le traitement de 70 à 250 m3/h

TAILLE DES PARTICULES DANS L'AIR

Fumées de soudure	0.3 - 0.001 µm
Bactéries	20 - 0.2 µm
Pollen	100 - 10 µm
Fumées de tabac	1.0 - 0.01 µm
Poussières d'amiante	10 - 0.3 µm
Poussières de ménage	20 - 0.001 µm

Note : l'oeil humain ne perçoit que les particules dont la taille est comprise entre 2.0 et 100 µm

Section A


Le préfiltre nettoie l'air pollué des plus grosses particules

Section B

Filtre type HEPA pour les fines particules telles que les fumées de soudure (0,3-0,001 µm)

Section C

Filtre composé de Neutrafil qui est un mélange de charbon actif (50%) et de permanganate de potassium (50%). Ce mélange permet de capturer et de neutraliser rapidement les substances chimiques même les plus fines.

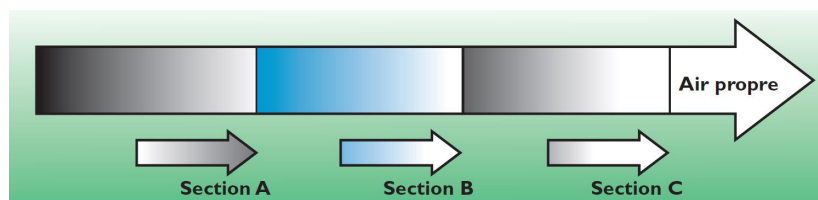

LES KITS FILTRATEC



Kit A

Station Filtratec-F avec 2 bras flexibles de 1500 mm

Réf I51101.1



NOUVEAU

FILTRATEC kit SA

Station Filtratec-F avec 2 bras auto-porteurs

Réf I51102



Kit F

Station Filtratec-F avec cabine CAB 8050

Réf: X700011.1

LES BRAS ET BUSES



Bras flexible standard
Ø 50 mm, longueur 1500 mm

Réf I43310



Buse en forme diamant standard

Réf: X700009



Buse en forme diamant avec réglage du flux d'air


Réf: X700004



Kit, buse standard+ bras autoporteur

Réf: X700006

LES HOTTES/CABINES

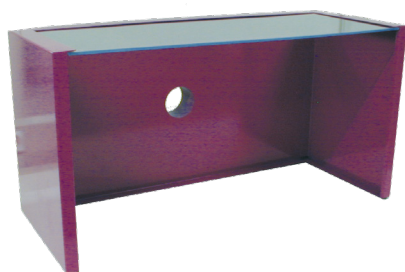

Mini hotte d'aspiration SH 75

Largeur 750 mm, visière supérieure transparente

Réf I43512



Cabine d'extraction CAB 8050

Grande visibilité de la chambre, visière supérieure transparente amovible.

Réf I43510



Hotte d'aspiration CAB XL

Dimensions : 1275 x 850 x 515 mm

-Version avec panneaux composite en aluminium Réf I43513

-Version ESD avec panneaux ESD Réf I43514

LES KITS DE RACCORDEMENT



Kit de raccordement filtratec pour fours FT05, FC220 (sans filtration)

Réf I43316



Kit de raccordement Spécial acides pour machines à graver CIF (sans filtration)

Réf I43213

Orion industry - 16 Chemin de la Guy 91160 Ballainvilliers

Tel +33 1 69 34 53 11

www.orion-industry.com

Fax + 33 1 69 09 31 83

info@orion-industry.com