SUPERFORM-A

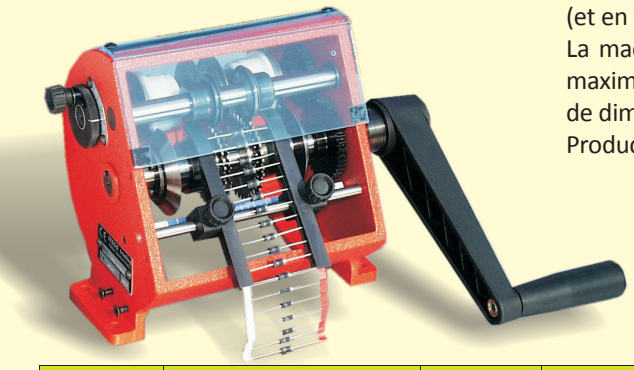

La machine SUPERFORM/A coupe et plie les pattes des composants axiaux en bande (et en vrac avec l'option alimentateur vrac). Motorisation en option (voir page 10). La machine est solide et compacte : elle peut admettre des pattes de diamètre maximum 1,3mm, voire 1,4mm en variante. Les réglages permettant de changer de dimensions de formage ou de coupe sont rapides et simples.
Production: jusqu'à 40000 pièces/heure

7915.030 (en option) Motorisation, 230V - 50/60Hz
7915.031 (en option) Motorisation, 115V - 50/60Hz
7915.180 (en option) Alimentateur vrac CS10
7915.185 (en option) Porte-bobine BR6

	mod.	B		P		C	D	d		L	avec réglage rapide
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Max.	
7915.100 A	modèle standard	4	13	6.5	60 (40*)	1.2	16	0.4	1.3	50	7915.100AR
7915.100 D	couteaux de coupe renforcés	5	13	105	60 (40*)	2.4	16	0.6	1.4	50	7915.100DR
7915.100 F	long. de coupe réduite long. de pliage réduite	4	13	5	60 (40*)	0.8	10	0.4	0.8	50	7915.100FR
7915.100 G	idem "F" avec pas fixe	4	10	5	-	0.5	4	0.4	0.6	3.5	-



(*) dimension maxi. de P avec le réglage rapide

SUPERFORM-AP

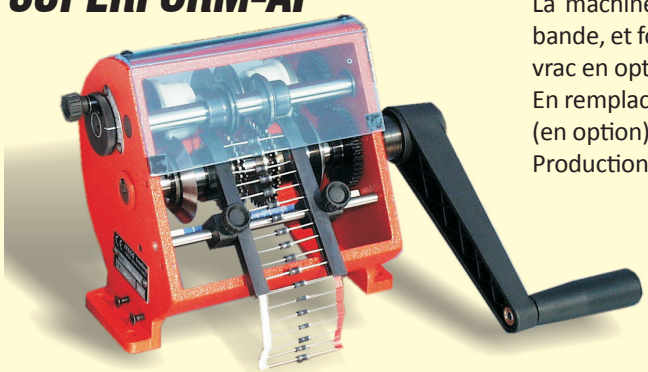

La machine SUPERFORM/AP coupe et plie les pattes des composants axiaux en bande, et forme en plus une boucle sur chaque patte. Motorisation et alimentateur vrac en option On peut former des pattes d'un diamètre 1mm mini à 1,4mm maxi. En remplacent les deux roues coupe/forme avec "deux roues de coupe seulement" (en option) on peut obtenir une forme U sans boucle.
Production: jusqu'à 20000 pièces/heure.

7915.030 (en option) Motorisation, 230V - 50/60Hz
7915.031 (en option) Motorisation, 115V - 50/60Hz
7915.180 (en option) Alimentateur vrac CS10
7915.185 (en option) Porte-bobine BR6

.	mod.	Z	P		B		C	L	d	D		h	
		Fix.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Min.	Max.	Min.	Max.
7915.102A	modèle standard	3.1	6.5	60	10	14	1.2	10	50	1.3	16	7	11
7915.102B	couteaux de pliage renforcé	3.1	10.2	60			2.4			1.4			
7915.102C	modèle standard	3.9	6.5	60			1.2			1.3			
7915.102D	couteaux de pliage renforcé	3.9	10.2	60			2.4			1.4			
7915.102E	modèle standard	5	6.5	60			1.2			1.3			
7915.102F	couteaux de pliage renforcé	5	10.2	60			2.4			1.4			



ACCESSOIRES EN OPTION

MOTORISATION pour SUPERFORM

La motorisation des machines SUPERFORM est équipée d'un variateur de vitesse.

7915.030 Motorisation 230V pour SUPERFORM/A-AP-S-V-R-RCP
7915.031 Motorisation 115V pour SUPERFORM/A-AP-S-V-R-RCP
7915.032 Motorisation 230V pour SUPERFORM/AF-VP
7915.033 Motorisation 115V pour SUPERFORM/AF-VP
600.023 Pédale de commande pour 7915.030/031/032/033

Porte-bobine BR6 pour SUPERFORM

Adapté sur les machines SUPERFORM, il facilite le déroulement des bobines des composants en bande.

7815.185 Porte-bobine BR6 pour SUPERFORM