


THERMOUSOUEUSE A PINCE


Modèle	7914.172	7914.175	7914.176	7914.177
Matériel soudable	polyethylene	cellophane, papier ciré, de aluminium ou sacs barriere	cellophane, papier ciré, de aluminium ou sacs barriere	cellophane, papier ciré, de aluminium ou sacs barriere
Longueur de soudure (mm)	150	150	300	400
Max.Epaisseur soudable (mm)	2x0,15	2x0,15 sacs en alluminium	2x0,15 sacs en alluminium	2x0,15 sacs en alluminium
Largeur de la soudure (mm)	2	15	12	12
Puissance(W)	25	50	320	420
Poid(kg)	0,5	1	2,5	3,5
Barres de soudage	1	2	2	2
Finissage	lisse	gaufre	gaufre	gaufre
Réglage de température	50-200°C	50-200°C	50-200°C	50-200°C

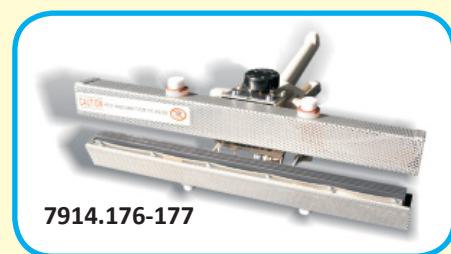

THERMOUSOUEUSES

Le réglage du temps de soudure s'obtient au moyen d'un temporisateur réglable selon l'épaisseur du matériau à souder. Les modèles avec lame de coupe permettent de supprimer l'excédent de film après soudage des sacs, et de confectionner des sacs à partir d'un rouleau fixé sur le dérouleur de rouleaux (en option)
 Largeur de la soudure: 2mm
 Epaisseur maximum soudable du polyéthylène: 2x0.125mm

Modèle	Avec lame de coupe	Longueur soudure (mm)	Puissance (W)	Poids (Kg)
7914.201		200	260	4
7914.211	x	200	260	4
7914.221		300	380	5
7914.222	x	300	380	5
7914.231		400	500	6
7914.232	x	400	500	6
7914.233	x	500	550	7

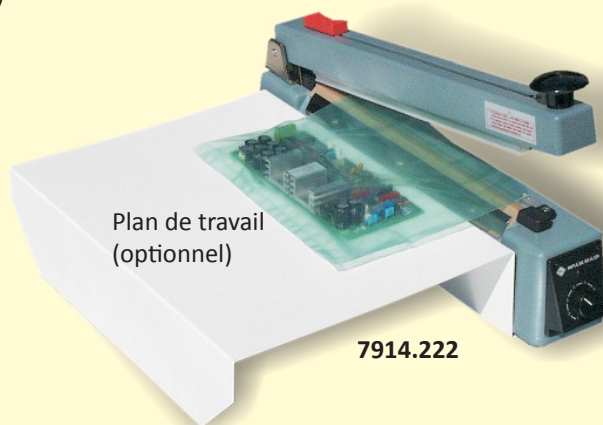


THERMOUSOUEUSE POUR LE DOMAINE MÉDICAL

Cette thermosoudeuse est recommandée pour le secteur de la santé . Elle effectue des soudures sur des tubes et des sacs de stérilisation en carton-plastique ou en plastique-plastique, qui contiennent des liquides. Le temps de soudure doit se régler en fonction du type et de l'épaisseur du sac utilisé. Un bip sonore avertit que la soudure est effectuée.
 Largeur de soudure 10mm (conformément à la norme DIN58953)
 Epaisseur maximum soudable du polypropylène:2x0.2mm



	Modèle	Longueur soudure (mm)	Puissance (Watts)	poids (Kg)
7914.215		200	1000	6,5
7914.216	acier inox	300	1200	8

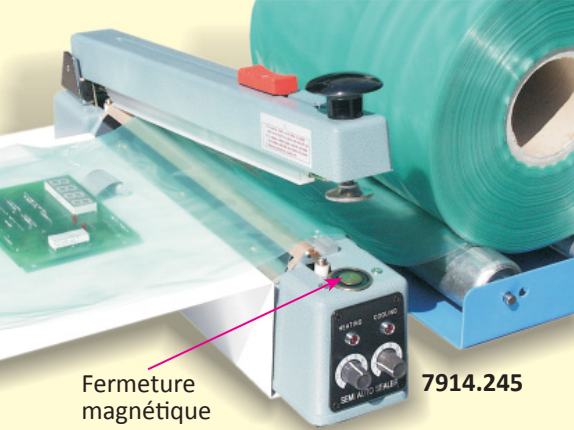

THERMOSOUDEUSES avec électroaimant et lame de coupe

Avec fermeture par contact magnétique du bras, la machine se rouvre automatiquement à la fin du cycle de soudure.

- Sélection des temps de soudure et de refroidissement.
- Aucune attente pour le réchauffement grâce au système de soudure par impulsions.
- Pression de contact constante pendant toute la durée de la soudure. Soude tous les types de films thermoplastiques
- Utilisation simple et aisée

Largeur de la soudure: 5mm

Épaisseur soudable maxi : 2x0,15mm

7914.245 Thermosoudeuse avec électroaimant et lame de coupe. Longueur de la soudure: maxi. 300mm

7914.246 Thermosoudeuse avec électroaimant et lame de coupe. Longueur de la soudure: maxi. 400mm

ACCESSOIRES POUR THERMOSOUDEUSES

7914.217 Plan de travail pour thermosoudeuse 200mm

7914.227 Plan de travail pour thermosoudeuse 300mm


7914.237 Plan de travail pour thermosoudeuse 400mm

7914.226 Dérouleur pour rouleau largeur maxi 310mm

7914.236 Dérouleur pour rouleau largeur maxi 510mm



7914.217



7914.226

THERMOSOUDEUSE AUTOMATIQUE

Thermosoudeuse robuste à impulsions. Fonctionne automatiquement ou manuellement. Double barre soudante avec réglage séparé des temps, pour souder le polyéthylène, la cellophane, le polypropylène, le Tyvek et autres films protection totale.


Livrée avec un pédale pour le fonctionnement manuel.

Largeur de soudure: 10mm

Épaisseur soudable maxi: 2x0,15mm



7914.247

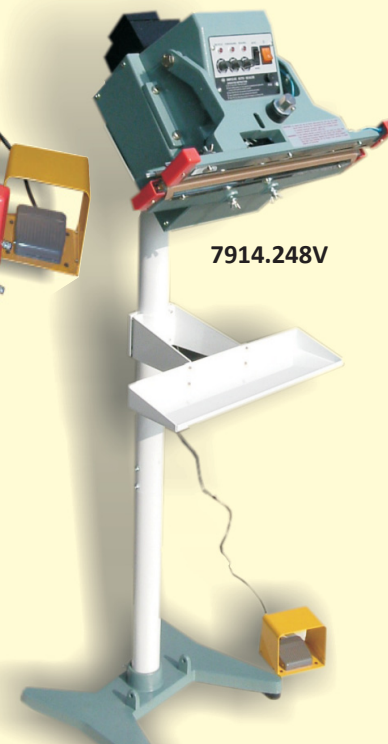

7914.248V

7914.247 Thermosoudeuse automatique 300mm (2000W - poids 22kg)

7914.247V Thermosoudeuse automatique 300mm avec support de sol

7914.248 Thermosoudeuse automatique 450mm (2500W - poids 24kg)

7914.248V Thermosoudeuse automatique 450mm avec support de sol

7914.249 Thermosoudeuse automatique 600mm (3000W - poids 26kg)

7914.249V Thermosoudeuse automatique 600mm avec support de sol

THERMOSOUDEUSE AUTOMATIQUE A TEMPERATURE CONSTANTE

Thermosoudeuse robuste à température constante à fonctionnement automatique ou manuel, avec 2 barres de soudage à empreinte striée en relief. La fermeture des barres s'obtient à l'aide d'un aimant. C'est une machine extrêmement utile pour des sacs lourds comme les films co-extrudés (multicouches, polyéthylène+carton...), d'aluminium et matériaux "barrière".

Largeur de soudure: 15mm

Épaisseur maximum soudable: 2 x 0,25mm

Eventail de température: 30 – 199°C

Temps de soudure: 0,2 – 2,5 secondes

Temps de recycle (en automatique): 1 – 8 secondes



7914.165

7914.163 Thermosoudeuse automatique 200mm (350W – Poids 15kg)

7914.165 Thermosoudeuse automatique 400mm (520W – Poids 19kg)

7914.166 Thermosoudeuse automatique 600mm (600W – Poids 22kg)

THERMOUSOUEUSES ROTATIVES CONTINUES




7914.391

Les soudeuses automatiques à rouleau continu sont capables de sceller de façon simple et rapide des sachets en polyéthylène ou sachets coextudés (multi-couches, polyéthylène+ carton...) de largeurs variables. Le modèle vertical est idéal pour des sachets contenant des liquides ou des poudres.

Construction acier inox
 Largeur de la soudure: 8mm
 Epaisseur maximum soudable (PE): 800µm
 Longueur maximum des sachets: 300mm
 Vitesse d'entraînement: 0-12m/min
 Charge maximum d'entraînement: 6kg
 Température: 30-300°C
 Puissance: 500W

	Modèle	Dimensions ext.(mm)	largeur du convoyeur (mm)	Poids (kg)
7914.390	horizontale	805x460x280(H)	150 mm	30 Kg
7914.391	verticale	805x320x640(H)	150 mm	30 Kg
7914.192	horizontale	805x610x280(H)	300 mm	32 Kg
7914.193	verticale	805x370x640(H)	300 mm	32 Kg

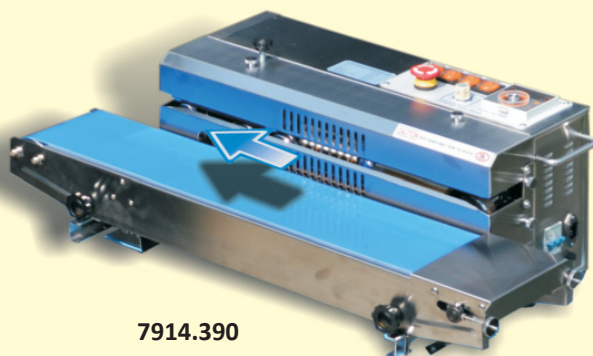

7914.390

7914.390 Thermosoudeuse rotative continue horizontale, 150mm
7914.391 Thermosoudeuse rotative continue verticale, 150mm
7914.192 Thermosoudeuse rotative continue horizontale, 300mm
7914.193 Thermosoudeuse rotative continue verticale, 300mm

SYSTEME D'EMBALLAGE POUR FILM THERMORETRACTABLE



7914.255

- A utiliser avec une bobine (pliée en deux), de préférence pré-perforée
- Bras de soudage avec temporisateur de réglage
- 2 opérations de soudure
- Chauffage du sac par pistolet à 2 vitesses

Modèle	Longueur soudure (mm)	Puissance machine (Watts)	Puissance pistolet (Watts)
7914.255	450 (mm)	350	600/1200
7914.257	600 (mm)	450	600/1200