

FILM A BULLES ANTISTATIQUE VERT

Polyéthylène multicouches de couleur verte, exempt d'amines, thermosoudable, recyclable.

Film a bulles à double peau qui permet d'obtenir une meilleure résistance au déchirement et à la perforation


Temps de décharge électrostatique: < 2 sec

Rs: < $10^{11} \Omega$

Couleur: vert transparent

7804.184 Rouleau de plastique dissipatif à bulles
0.5mètre x 200 mètres


7804.185 Rouleau de plastique dissipatif à bulles
1mètre x 200 mètres

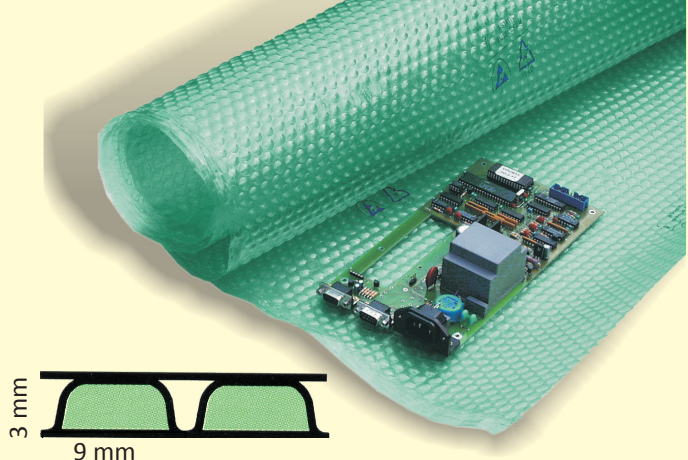

SACS EN PLASTIQUE A BULLES

Ces sacs assurent une bonne protection mécanique et antistatique durant le stockage et les transport.

	Ouverture sur le côté court	Patin de fermeture
6604.100	90 x 100mm	30mm
6604.101	100 x 180mm	30mm
6604.102	130 x 185mm	30mm
6604.105	180 x 230mm	30mm
6604.107	250 x 250mm	NON
6604.110	280 x 360mm	30mm
6604.114	300 x 480mm	30mm

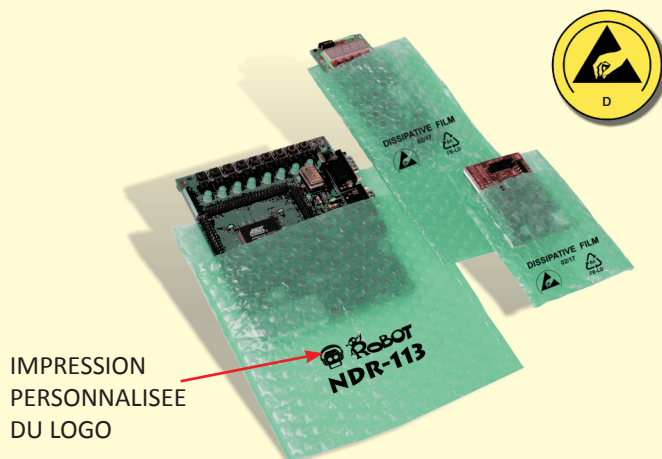

TUBES POLYETHYLENE EN ROULEAUX

6604.210	CONDUCTEUR noir	75μm - larg.100mm - rouleau 500m
6604.214	CONDUCTEUR noir	75μm - larg.150mm - rouleau 500m
6604.218	CONDUCTEUR noir	75μm - larg.200mm - rouleau 500m
6604.224	CONDUCTEUR noir	75μm - larg.250mm - rouleau 500m
6604.228	CONDUCTEUR noir	75μm - larg.300mm - rouleau 500m
6604.230	CONDUCTEUR noir	75μm - larg.400mm - rouleau 500m
6604.239	DISSIPATIF vert	100μm - larg. 75mm - rouleau 250m
6604.240	DISSIPATIF vert	100μm - larg.100mm - rouleau 250m
6604.244	DISSIPATIF vert	100μm - larg.150mm - rouleau 250m
6604.248	DISSIPATIF vert	100μm - larg.200mm - rouleau 250m
6604.254	DISSIPATIF vert	100μm - larg.250mm - rouleau 250m
6604.258	DISSIPATIF vert	100μm - larg.300mm - rouleau 250m
6604.260	DISSIPATIF vert	100μm - larg.400mm - rouleau 250m
6604.261	DISSIPATIF vert	100μm - larg.500mm - rouleau 250m
6604.264	SHIELDING translucide	78μm - larg.100mm - rouleau 100m
6604.266	SHIELDING translucide	78μm - larg.150mm - rouleau 100m
6604.268	SHIELDING translucide	78μm - larg.200mm - rouleau 100m
6604.270	SHIELDING translucide	78μm - larg.250mm - rouleau 100m
6604.272	SHIELDING translucide	78μm - larg.300mm - rouleau 100m
6604.275	SHIELDING translucide	78μm - larg.400mm - rouleau 100m
6604.280	SHIELDING translucide	78μm - larg.800mm - rouleau 100m



SACS METALLISES blindes (shielding)

LABESTAT S85 (paquets de 100 sacs)

Sacs semi-transparents azuré, tri-couches composées d'une couche métallisée en aluminium conducteur placée entre une couche intérieure en polyéthylène antistatique et une couche extérieure en polypropylène antistatique.

La couche métallisée intermédiaire produit un effet de cage de faraday qui offre une protection totale contre les charges et les champs électrostatiques.

Exempts d'amines. Soudables à chaud.

En conformité avec IEC61340-5-1.

Epaisseur: 78 μm

Transparence: 40%

Rsur:

- couche intérieure (polyéthylène): $< 10^{11} \Omega$
- couche intermédiaire (aluminium): $< 10^2 \Omega$
- couche extérieure (polypropylène): $< 10^{11} \Omega$

Sacs avec fermeture ZIP-LOCK

7804.290	100 x 150 mm (4" x 6")
7804.296	150 x 250 mm (6" x 10")
7804.304	250 x 300 mm (10" x 12")
7804.306	300 x 400 mm (12" x 16")



Ouverture sur le côté court

7804.268	76 x 127 mm (3" x 5")
7804.270	100 x 150 mm (4" x 6")
7804.272	125 x 200 mm (5" x 8")
7804.274	150 x 200 mm (6" x 8")
7804.276	150 x 250 mm (6" x 10")
7804.278	200 x 250 mm (8" x 10")
7804.280	200 x 300 mm (8" x 12")
7804.284	250 x 300 mm (10" x 12")
7804.285	250 x 350 mm (10" x 14")
7804.286	300 x 400 mm (12" x 16")
7804.287	400 x 500 mm (16" x 20")
7804.288	450 x 450 mm (18" x 18")
7804.310	400 x 450 mm (16" x 18")
7804.312	450 x 680 mm (18" x 27")

SACS CONDUCTEURS NOIRS

LABESTAT C75 (paquets de 100 sacs)

En polyéthylène multi-couches noir conducteur, avec texte et symbole imprimés, en conformité avec IEC61340-5-1. Excellentes caractéristiques mécaniques. Soudables à chaud. Ne pas mettre au contact des circuits sous tension (par ex. avec batterie incorporée).

Epaisseur: 75 μm

Rs: $\leq 10^5 \Omega$



Ouverture sur le côté court

7804.210	100 x 150 mm (4" x 6")
7804.212	100 x 200 mm (4" x 8")
7804.214	150 x 200 mm (6" x 8")
7804.216	150 x 250 mm (6" x 10")
7804.218	200 x 250 mm (8" x 10")
7804.220	200 x 300 mm (8" x 12")
7804.222	200 x 350 mm (8" x 14")
7804.224	250 x 300 mm (10" x 12")
7804.226	250 x 350 mm (10" x 14")
7804.228	300 x 400 mm (12" x 16")
7804.230	400 x 450 mm (16" x 18")

SACS DISSIPATIFS

LABESTAT A100 (confezioni da 100pz)

Matériau: polyéthylène, couleur verte exempt d'amines, soudable à chaud, recyclable.

Inscriptions: symbole ESD, sigle "recyclable" et lot de production

Epaisseur: 100 μm

Rs: $< 10^{11} \Omega$



Ouverture sur le côté court

7804.239	76 x 127 mm (3" x 5")
7804.240	100 x 150 mm (4" x 6")
7804.242	100 x 200 mm (4" x 8")
7804.237	100 x 460 mm (4" x 18")
7804.244	150 x 200 mm (6" x 8")
7804.246	150 x 250 mm (6" x 10")

Ouverture sur le côté court

7804.247	150 x 300 mm (6" x 12")
7804.248	200 x 250 mm (8" x 10")
7804.250	200 x 300 mm (8" x 12")
7804.252	200 x 350 mm (8" x 14")
7804.254	250 x 300 mm (10" x 12")
7804.256	250 x 350 mm (10" x 14")
7804.257	300 x 350 mm (12" x 14")
7804.258	300 x 400 mm (12" x 16")
7804.260	400 x 500 mm (16" x 20")
7804.262	400 x 600 mm (16" x 24")
7804.267	450 x 550 mm (18" x 22")

RUBAN TRANSPARENT DISSIPATIF



Ruban adhésif transparent antistatique pour fermer les sacs et les conteneurs ESD. Les charges générées sont très faibles et on peut l'utiliser dans les zones EPA. Matériau :

Cellulose avec adhésif à base de caoutchouc

Rs: $10^9 - 10^{11} \Omega$

Temps de décharge électrostatique : < 2 secondes à 25% HR

7807.180 Ruban antistatique adhésif 12mm x 66m

7807.181 Ruban antistatique adhésif 24mm x 36m

DRY PACK

Sels dessiccateurs

7914.002T sachets Tyvek gr.12 1/3U-DIN (100 pièces)

7914.005 sachets Tyvek gr.34 1U-DIN (300 pièces)

Carte indicatrice d'humidité

7914.008 Cartes indicatrices d'humidité


3 spots 5-10-60% (sachet 500 pièces)

La norme J-STD-033 n'impose pas le vide dans le scellage du dry-pack. Le vide peut être utile pour compacter les emballages et dans ce cas la norme suggère une légère dépression à l'intérieur du sac. En fait une dépression excessive à l'intérieur du sac empêche un fonctionnement correct des cartes indicatrices d'humidité et des éléments dessiccateurs et pourrait causer la perforation du sac.

Les thermosoudouses VacuWeld permettent la programmation digitale du vide, avec contrôle par un capteur placé dans la chambre de mise sous vide.



Sac barrière scellé avec une légère dépression



Sac barrière scellé avec une dépression trop fort



VacuWeld >>> page 53

Sacs barriere ESD (metal-in)

Ces sacs protègent des rayonnements EMI/RFI, maintiennent le vide et constituent une protection optimale contre l'humidité et la vapeur d'eau. Ils sont réalisés à partir d'un film multi-couches. Soudables à chaud.

MIL-B-81705C class1 TC1 SBM356

Epaisseur: 85 μ m

Conformité du film: MIL-B-81705C class1 TC1 SBM356

Rs: < 1x10¹¹ Ω

Temps de décharge électrostatique: < 0,1 sec

EMI shielding (MIL 81705-C): 40dB / 1÷10 GHz

Livrés par 100 pièces

JEDEC-STD-033

Epaisseur: 150 μ m

Conformité du film: JEDEC-STD-033

Rs: < 1x10¹¹ Ω

Temps de décharge électrostatique: < 0,1 sec

EMI shielding (MIL 81705-C): 40dB / 1÷10 GHz

Livrés par 100 pièces



Ouverture sur le côté court (mm)	Epaisseur 85 μ m
100 x 660	7804.344
150 x 660	7804.347
200 x 250	7804.348
250 x 660	7804.350
400 x 400	7804.354
400 x 660	7804.353
450 x 450	7804.355
450 x 660	7804.356

Ouverture sur le côté court (mm)	Epaisseur 150 μ m
100 x 660	7804.344P
150 x 660	7804.347P
200 x 250	7804.348P
250 x 660	7804.350P
400 x 400	7804.354P
400 x 660	7804.353P
450 x 450	7804.355P
450 x 660	7804.356P

Sacs barriere non-ESD (Livrés par 100 pièces)

SACS BARRIERE GAUFRES

Les sacs barrière pour l'aspiration externe possèdent, soit un gaufrage, soit des sillons en relief, afin de faciliter l'extraction de l'air lors de la phase d'aspiration.

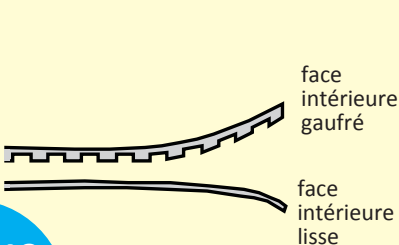

Ouverture sur le côté court (mm)	Gaufrés 85 μ m	Lisses 95 μ m
150 x 200	6604.004	6603.923
150 x 300	6604.006	6603.925
200 x 300	6604.010	6603.928
250 x 350	6604.015	6603.932
250 x 600	6604.020	6603.936
300 x 400	6604.025	6603.940
400 x 600	6604.030	6603.945
200 x 6m Tube	6604.052	-
300 x 6m Tube	6604.054	-